




Расчет архитектурного освещения

2016г.

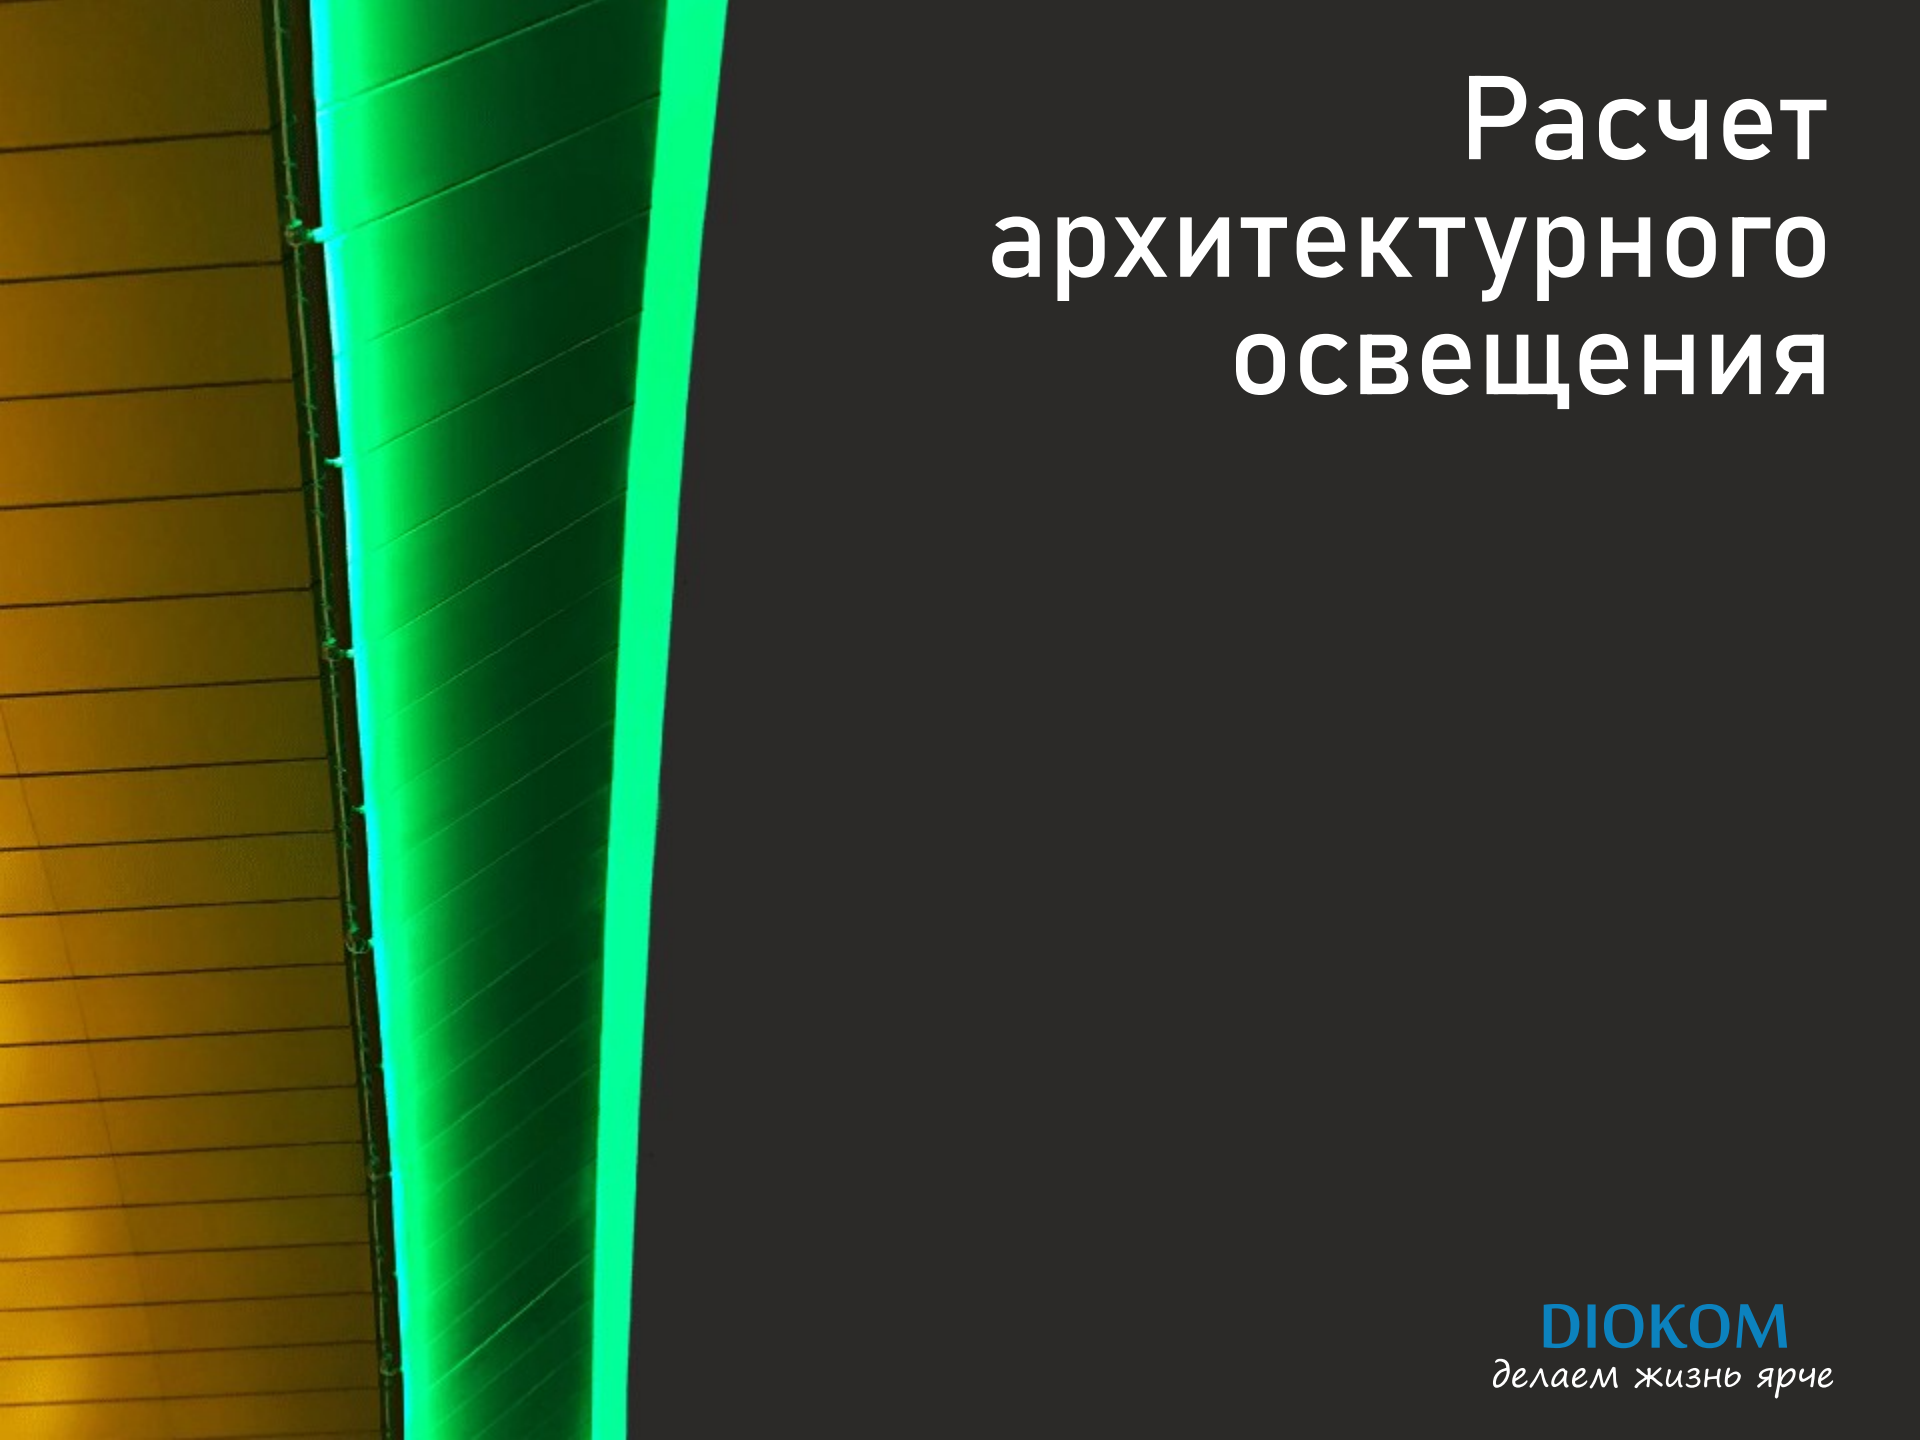

Планируемый объект архитектурного освещения

DIOKOM
делаем жизнь ярче



Создаем концепцию архитектурной подсветки

DIOKOM
делаем жизнь ярче



Выбираем понравившийся вариант

DIOKOM
делаем жизнь ярче




Моделируем освещение в программе

DIOKOM
делаем жизнь ярче

Пушкина 34

Количество	Светильник (Место выхода света)		Количество	Светильник (Место выхода света)	
49	NITEOS - NT-Counter 1000mm 5000K matt 850lm 12w Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 850 lm Световой поток от светильников: 850 lm Мощность: 12.0 W Светоотдача: 70.8 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 5000 K, CRI 80	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	6	ООО "НИТЕОС" - NT-Rainbow 15 K25 линейный Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1x Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 1832 lm Световой поток от светильников: 1832 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 122.1 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.
4	NITEOS - NT-Counter 500mm 5000K matt 470lm 6w Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 470 lm Световой поток от светильников: 470 lm Мощность: 6.0 W Светоотдача: 78.3 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 5000 K, CRI 80	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	41	ООО "НИТЕОС" - NT-Rainbow 24 K25 (линейный) Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1x Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 2842 lm Световой поток от светильников: 2842 lm Мощность: 24.0 W Светоотдача: 118.4 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.
6	НИТЕОС - Downlight 15W Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED-15-4000K Коэффициент полезного действия: 116.52% Световой поток ламп: 916 lm Световой поток от светильников: 1067 lm Мощность: 15.8 W Светоотдача: 67.6 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	6	ООО "НИТЕОС", г. Казань - NT UNO 8 G40 светодиодный светильник Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 740 lm Световой поток от светильников: 740 lm Мощность: 8.0 W Светоотдача: 92.5 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.
6	ООО "НИТЕОС" - NT-Rainbow 10 K25 Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1x Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 1704 lm Световой поток от светильников: 1704 lm Мощность: 10.0 W Светоотдача: 170.4 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	Общий световой поток ламп: 200920 lm, Общий световой поток светильников: 201826 lm, Общая мощность: 1948.8 W, Светоотдача: 103.6 lm/W		
4	ООО "НИТЕОС" - NT-Rainbow 15 G40 линейный Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1x Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 2429 lm Световой поток от светильников: 2429 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 161.9 lm/W Колориметрические данные 1x: CCT 3000 K, CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.			

Местность 1 (12), Освещенность в [lx]

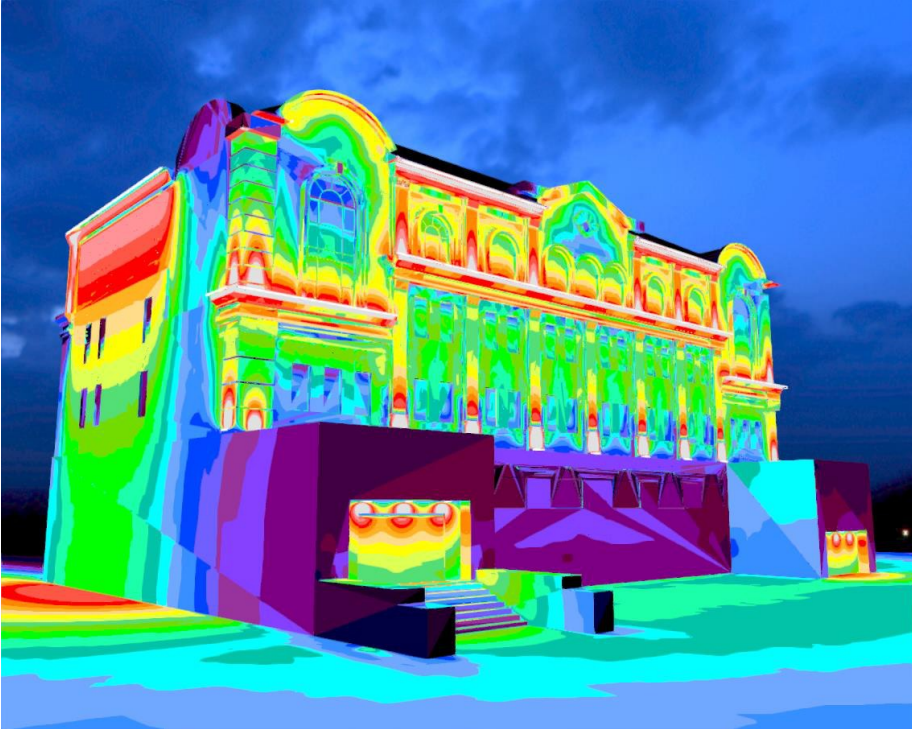

0.10	0.20	0.30	0.50	0.75	1.00	1.32	1.74	2.31	3.05	4.04	5.34	7.07	9.35	12
16	22	29	38	50	69	96	133	186	258	359	500 [lx]			

Местность 1 (13), Освещенность в [cd/m²]



0.10	0.20	0.30	0.50	0.75	1.00	1.32	1.74	2.31	3.05	4.04	5.34	7.07	9.35	12
16	22	29	38	50	69	96	133	186	258	359	500 [cd/m²]			

Делаем расчет освещения в Люксах и Канделах

DIOKOM
делаем жизнь ярче



Создаем визуализацию в 3DMax

DIOKOM
делаем жизнь ярче

DIOKOM

делаем жизнь ярче

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад 18, к4

Телефон: 8-800-700-25-95

Email: zakaz@diokom.ru